TURK SAM

Medlkal gaz tizimlari














VIP bemor yotoqxonasi

Agregatlar maxsus ishlab chiqilgan elektrostatik kukun bilan qoplangan galvanizli po'latdan yasalgan ichki korpus tizimiga ega. Ushbu xavfsiz tizim elektr va gaz inshootlarini alohida-alohida chizish mumkin bo'lgan qismlardan iborat. teleskopik birliklar Bu relsli tizimga o'rnatilgan harakatlanuvchi qo'sh relsli tizim va harakatlanuvchi stol tizimiga ega. Birliklarga elektr rozetkalari, topraklama tizimi va tibbiy gazni o'rnatish, shuningdek, ixtiyoriy hamshiralarni chaqirish tizimlari kiradi:



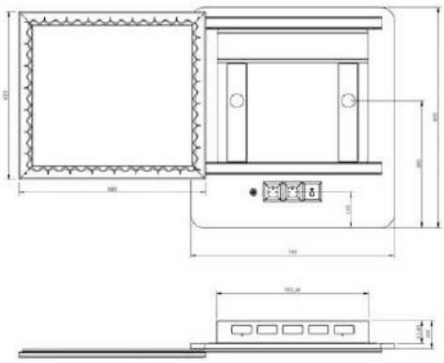



TAVSIFLAR

Mahsulot nomi : Yotoq xonasi

Energiya : 220 V 50 Gts

Materiallar : Dkp varaqasi

Mahsulot rangi : Turli Ral-katolik ranglari

Gaz uskunalari: Vac rozetkasi, 02 rozetka 1 ta'minoti

Elektr jihozlari: 1 dona. Komitator, 2 dona. Elektr rozetkasi 1 dona. Simli rozetka, 1 dona. Hamshira chaqiruv rozetkasi 2 dona. Aksusar temir yo'li, 1 dona. Ramka

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

Gorizontal tipdagi bemor yotoq bosh birligi



Bemor yotoqxonalarimiz tegishli standartlarga muvofiq birinchi toifadagi mahsulotlardan foydalangan holda o'z korxonalarimizda ishlab chiqariladi.

- Alyuminiy taglik, yuqori va old qopqoqlar bilan to'ldirilgan tibbiy gaz va elektr inshootlarini ajratib turadigan ko'p kanalli qismlar sifatida ishlab chiqilgan;
- Maxsus so'rov bo'yicha har bir qismga maxsus yog'och naqsh o'tkazuvchi qoplama (bo'yoq).
- Barcha birlik xususiyatlarida mijozlar talabiga binoan maxsus ishlab chiqarish,
- Oson o'rnatish old panellari va ergonomik foydalanish tuzilishi bilan jihozning har bir nuqtasiga amaliy kirish,
- Talabga qarab qo'shimcha relslarni o'rnatish orqali oshirish mumkin bo'lgan funktsiyalar xilma-xilligi.
- Ikkita tashuvchi qo'l bilan shiftga o'rnatish imkoniyati

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Mahsulot nomi : Bemor yotoqxonasi
Tana o'lchamlari: Ixtiyoriy
Energiya : 220 V 50 Gts
Og'irligi : ~10 kg
Material: alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi : Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Vac rozetkasi, 02 rozetka (Op Ma4 rozetkasi)
Elektr jihozlari: 1 dona. Komitator, 2 dona. Elektr rozetkasi, 1x18 Vt floresan 1x36 Vt lyuminestsent, 1 dona. Hamshira chaqiruv rozetkasini ta'minlash

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

Bemor yotoq bosh birligi



Bemor yotoqxonalarimiz tegishli standartlarga muvofiq birinchi toifadagi mahsulotlardan foydalangan holda o'z korxonalarimizda ishlab chiqariladi.

• Tibbiy gaz va elektr qurilmalarini alyuminiy taglik, yuqori va old qopqoqlar bilan to'ldirib, ajratadigan ko'p kanalli qismlar sifatida ishlab chiqilgan; Maxsus so'rov bo'yicha har bir bo'lakda maxsus yog'och naqshli transfer qoplamasi (bo'yoq).
• Barcha birlik xususiyatlarida mijozlar talabiga binoan maxsus ishlab chiqarish,
• Oson o'rnatish old panellari va ergonomik foydalanish tuzilishi bilan jihozning har bir nuqtasiga amaliy kirish,
• Talabga qarab qo'shimcha relsni o'rnatish orqali oshirish mumkin bo'lgan funktsiyalar xilma-xilligi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi : Bemor yotoqxonasi
Tana o'lchamlari: ixtiyoriy
Energiya : 220 V 50 Gts
Og'irligi : -10 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi: Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Vak rozetkasi, 02 rozetkasi (Op Ma4 rozetkasi)
Elektr jihozlari: 1 dona. Komitator, 2 dona. Elektr rozetkasi, 1x18 Vt floresan 1x36 Vt lyuminestsent, 1 dona. Hamshira chaqiruv rozetkasini ta'minlash

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

Bemor yotoq bosh birligi



Tibbiy gaz va elektr qurilmalarini alyuminiy taglik, yuqori va old qopqoqlar bilan to'ldirib, ajratadigan ko'p kanalli qismlar sifatida ishlab chiqilgan; Maxsus so'rov bo'yicha har bir bo'lakda maxsus yog'och naqshli transfer qoplamasi (bo'yoq).
• Barcha birlik xususiyatlarida mijozlar talabiga binoan maxsus ishlab chiqarish,
• Oson o'rnatish old panellari va ergonomik foydalanish tuzilishi bilan jihozning har bir nuqtasiga amaliy kirish, Ikkita tashuvchi qo'l bilan shipga o'rnatish imkoniyati

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Mahsulot nomi : Bemor yotoqxonasi

Tana o'lchamlari: ixtiyoriy

Energiya : 220 V 50 Gts

Og'irligi : -10 kg

Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili

Mahsulot rangi : Turli Ral-katolik ranglari

Gaz uskunalari: Vak rozetkasi, 02 rozetkasi (Op Ma4 rozetkasi)

Elektr jihozlari: 1 dona. Komitator, 2 dona. Elektr rozetkasi, 1x18 Vt floresan 1x36 Vt lyuminestsent, 1 dona. Hamshira chaqiruv rozetkasini ta'minlash

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 13485
TS EN ISO 11197
TS EN ISO 7396-1
TS EN ISO 14971
MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

Mebel uchun mo'ljallangan bemor yotoq bosh birligi

Agregatlarimiz zanglamaydigan yoki alyuminiy materiallardan maxsus loyiha asosida ishlab chiqariladi. Loyiha uchun mos bo'lgan modulli tizimlarga integratsiyalashgan holda foydalanish uchun taklif etiladi. Majburiy emas, gaz rozetkalarini tayyorlash joylari va elektr rozetkalari tizimlari o'rnatilishi mumkin. Majburiy emas, qo'ng'iroq tizimlari qo'shilishi mumkin.








Maxsus Vip Bemor yotoq xonasi dizaynlari - mijozlar talabiga muvofiq xonaning me'moriy yechimiga mos keladigan bemorlar yotoqxonasi dizayni. Kasalxona muhitidan uydagi qulaylikgacha bo'lgan mukammal yechim.







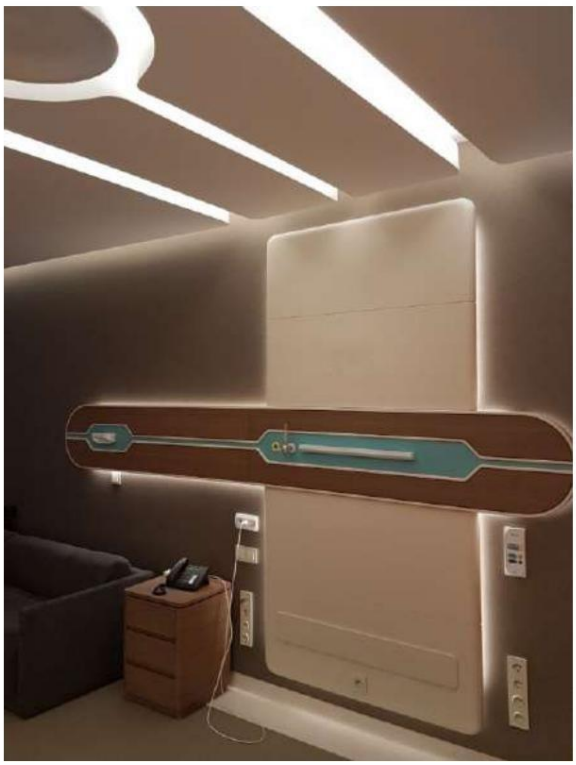

Reanimatsiya bo'limi



Gorizontal intensiv terapiya bo'limlari birinchi sifatli extruded alyuminiydan tayyorlangan profillardan iborat bo'lib, ikkita alohida yopiq bo'limdan iborat bo'lib, ularda tibbiy gaz va elektr qurilmalari bir-biridan alohida tortiladi va yuqori va pastki zanglamaydigan yoki alyuminiy aksessuar relslari bilan ta'minlanadi. birlik. Reanimatsiya bo'limlarining barcha qopqoqlarini vintsiz mahkamlash usuli bilan yopishtirish va olib tashlash mumkin. Elektr rozetkalari, topraklama tizimi va tibbiy gazni o'rnatishdan tashqari, birliklar vakuumli idish, infuzion nasos tashuvchisi IV qutbi, monitor stend va tekshirish lampalari kabi aksessuarlarni o'z ichiga oladi, ular ixtiyoriy ravishda aksessuarlar relsiga o'rnatilishi mumkin. Intensiv terapiya bo'limlari iste'molchi talabiga ko'ra istalgan o'lchamda va elektrostatik kukunga bo'yalgan yoki tabiiy anodlangan bo'lishi mumkin. *Mahsulotda ishlatiladigan gaz uskunalari loyihaga qarab farq qiladi. Buyurtma bosqichida kerakli gazlarni belgilang.



TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi : Reanimatsiya bo'limi
Tana o'lchamlari: ixtiyoriy
Energiya : 220 V 50 Gts
Og'irligi: ~10 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi : Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Vac rozetkasi, 02 rozetkasi, Ma4 rozetkasi
Elektr jihozlari: tarmoq rozetkasi, UPS rozetkasi, topraklama tuguni, ma'lumotlar


ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

To'xtatilgan turdagi raf tizimiga ega intensiv terapiya bo'limi



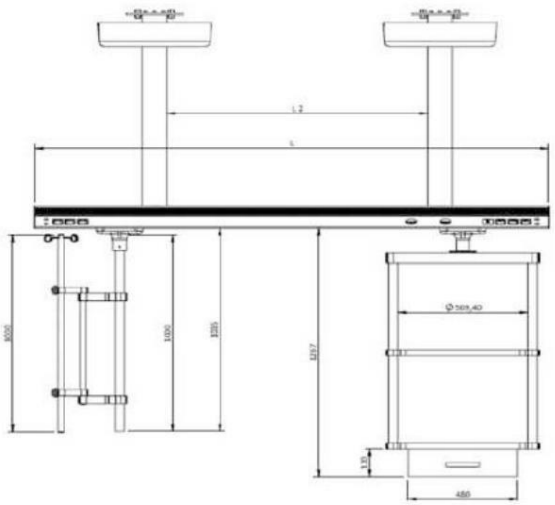

MAHSULOT TAVSIFI

Chiziq tipidagi intensiv terapiya bo'limlari, kuzatuv xonalari, anjiyo xizmatlari va boshqalar. mahallalarda; Bular tibbiy gaz, elektr energiyasi va barcha kerakli xizmatlar va qurilmalar ulanishlarini tegishli xizmatga olib keladigan tizimlardir. Reanimatsiya bo'limlari 93/42/EEC direktivasiga muvofiq ishlab chiqariladi va bizning mahsulotlarimiz Idoralar sertifikatiga ega.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

• Chiziqli turdagi YBUlar tekis devorli polga o'rnatilishi yoki xonaning o'rtasida shiftga osilishi mumkin. • Har bir mahsulotda gorizontal harakatlanish imkonini beruvchi aravachalar tizimi mavjud.

● Mahsulotlar standart sifatida alyuminiy ekstruziya texnologiyasiga ega anodlangan materialdan tayyorlanadi va korpus va qopqoq rangi ixtiyoriy ravishda tanlanishi mumkin.

• Mahsulot ustidagi gaz uskunalari; 3x02, 3xVAC, 2xMA4 gaz rozetkalarini ta'minlash

• Mahsulotdagi elektr jihozlari; 6 x topraklama rozetkalari, 6 x UPS rozetkalari, 4 x topraklama tugunlari, 1 x ma'lumot rozetkalari

• Mahsulot energiya ta'minoti 220V 50Hz

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Mahsulot nomi: Reanimatsiya bo'limi

Tana o'lchamlari: Ixtiyoriy

Energiya : 220 V 50 Hz

Og'irligi : 25 kg

Materiallar :Alyuminiy ekstruziya profili

Mahsulot rangi: Turli Ral-katolik ranglari

Gaz uskunalari: Vak rozetkasi, 02 rozetkasi, Ma4 rozetkasi

Elektr jihozlari: tarmoq rozetkasi, UPS rozetkasi, topraklama tuguni, ma'lumotlar

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI


- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

Yo'g'on ichak tipidagi intensiv terapiya bo'limi



Intensiv terapiya bo'limining asosiy tuzilishi anodlangan alyuminiy profillardan iborat bo'lib, modulli sirt hosil qiladi. Birliklar zavodda barcha mexanik va elektr komponentlarini o'z ichiga olgan holda yig'iladi va qurilmadagi kanallar barcha komponentlar va aksessuarlarni istalgan burchakdan osongina o'rnatish imkonini beradi. Birliklar iste'molchi xohlagan rangdagi panellardan iborat bo'lib, ularning tashqi yuzasi yuqori bosim bilan laminatlangan, konsol bo'linmalariga o'rnatilgan uskunaga kirish uchun olib tashlanishi mumkin va bu panellarning ichki yuzasi bilan to'ldirilgan. alyuminiy. Birliklar poldan shiftga o'rnatiladi, xonaning holatiga qarab balandligi sozlanishi va qismlarga ajratmasdan, barcha turdagi aralashuvlarga mos keladi. Birliklar kerakli spetsifikatsiyadagi barcha elektr, mexanik va markaziy tibbiy gaz tizimlarini o'z ichiga oladi. Qurilmalar ixtiyoriy ravishda vakuumli idish, infuzion nasos tashuvchisi, IV qutb, monitor stendi, tekshirish lampalari va ko'p funksiyali raqamli soat va sekundomer tizimi kabi aksessuarlarni o'z ichiga oladi.

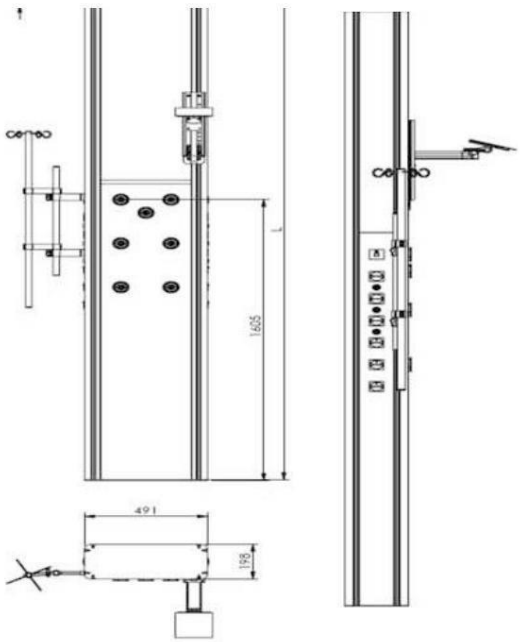

TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi
Tana o'lchamlari: energiya Ixtiyoriy 220V 50Hz
Og'irligi : 25 kg
Materiallar : Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi : Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Vak rozetkasi, 02 rozetkasi, Ma4 rozetkasi
Elektr jihozlari: tarmoq rozetkasi, UPS rozetkasi, topraklama tuguni, ma'lumotlar

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 13485
TS EN ISO 11197
TS EN ISO 7396-1
TS EN ISO 14971
MDD 93/42/EC


HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan


Burchakli kulon turi intensiv terapiya bo'limi




ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC





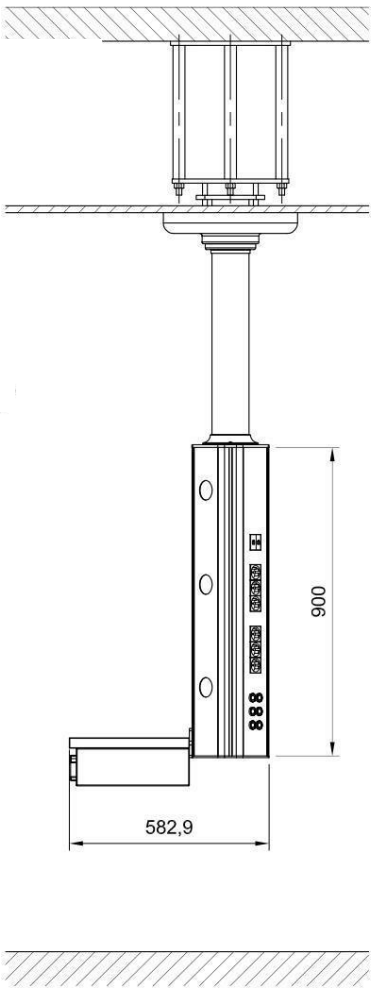

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

Mahsulot komponentlari sizning talablaringizga qarab farq qilishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi: Pendant turi intensiv terapiya bo'limi
Tana o'lchamlari: Ixtiyoriy
Energiya 220V 50Hz
Og'irligi ~45 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi: Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Vac rozetkasi, 02 rozetkasi, Ma4 rozetkasi
Elektr jihozlari: Elektr rozetkasi, UPS rozetkasi, Topraklama tuguni, Ma'lumot
Ulanadigan aksessuarlar: Jadvalli qurilma tokchasi (ixtiyoriy) IV stend (ixtiyoriy)
Monitor stend (ixtiyoriy)

Pendant turi intensiv terapiya bo'limi







ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan



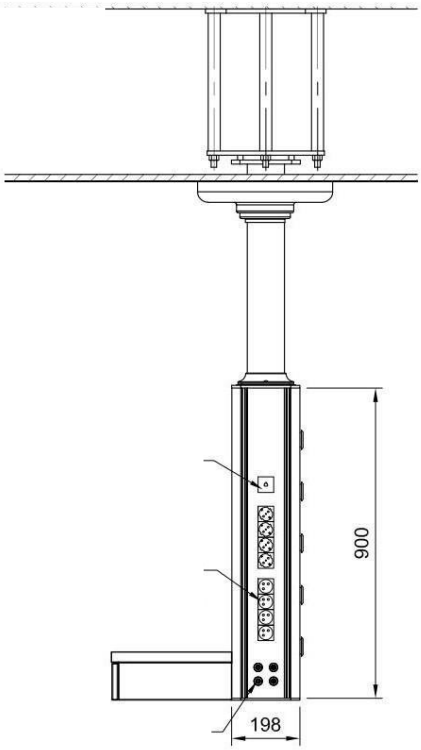


Mahsulot komponentlari sizning talablaringizga qarab farq qilishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi: Pendant turi intensiv terapiya bo'limi
Tana o'lchamlari: Ixtiyoriy
Energiya 220V 50Hz
Og'irligi ~45 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi: Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Vac rozetkasi, 02 rozetkasi, Ma4 rozetkasi
Elektr jihozlari: Elektr rozetkasi, UPS rozetkasi, Topraklama tuguni, Ma'lumot
Ulanadigan aksessuarlar: Jadvalli qurilma tokchasi (ixtiyoriy) IV stend (ixtiyoriy)
Monitor stend (ixtiyoriy)

Gorizontal qo'l kulon turi intensiv terapiya bo'limi


Pandantlar - reanimatsiya bo'limlarida tibbiy gaz va elektr qurilmalari uchun zarur bo'lgan barcha kerakli xizmatlar va qurilmalar ulanishlarini shiftdan tegishli xizmatga olib keladigan tizim. Kulonlar foydalanish ehtiyojlariga ko'ra bir yoki ikki qo'lni yig'ish, harakatlanuvchi yoki statik harakat qilish imkoniyatiga ega.





ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 13485
TS EN ISO 11197
TS EN ISO 7396-1
TS EN ISO 14971
MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

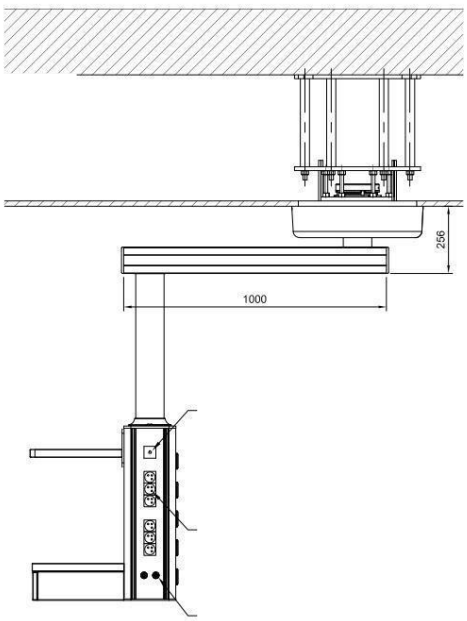


Mahsulot komponentlari sizning talablaringizga qarab farq qilishi mumkin.


TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi: Pendant turi intensiv terapiya bo'limi
Tana o'lchamlari : Majburiy emas
Energiya 220V 50Hz -
Og'irligi 80 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi: Turli Ral-katolik ranglari Gaz uskunalari Vac rozetkasi, 02 rozetkasi, Ma4 rozetkasi
Elektr jihozlari: tarmoq rozetkasi, UPS rozetkasi, topraklama tuguni, ma'lumotlar
Ulanadigan aksessuarlar: Jadvalli qurilma tokchasi (ixtiyoriy) IV stend (ixtiyoriy) Monitor stend (ixtiyoriy)


Dvigatel behushligi va jarrohlik kulon turi intensiv terapiya bo'limi

Pandantlar - reanimatsiya bo'limlari, operatsiya xonalari va tug'ish xonalaridagi tibbiy gaz va elektr qurilmalari uchun zarur bo'lgan barcha kerakli xizmatlar va qurilmalar ulanishlarini shiftdan tegishli xizmatga olib keladigan tizim. Kulonlar foydalanish ehtiyojlariga ko'ra bir yoki ikki qo'lni yig'ish, harakatlanuvchi yoki statik harakat qilish imkoniyatiga ega.

Istalgan mahsulot xususiyatlariga ko'ra;
• Anesteziya
• Jarrohlik
Umumiy turi
turli modellarda ishlab chiqarilishi mumkin.






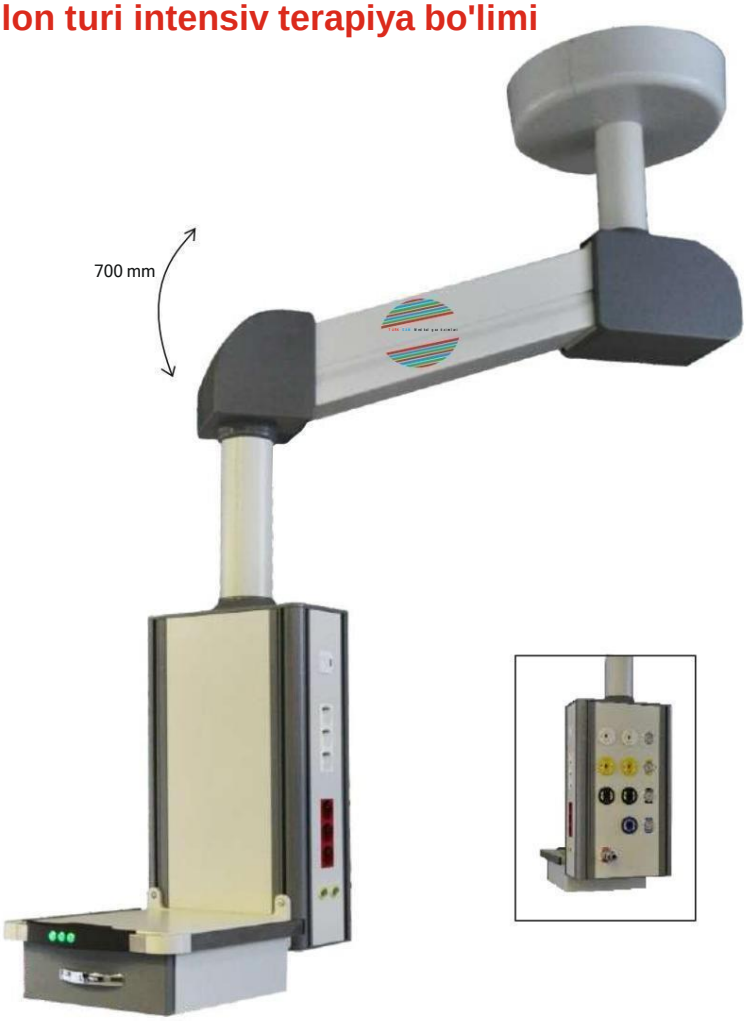

ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI

- TS EN ISO 9001
- TS EN ISO 13485
- TS EN ISO 11197
- TS EN ISO 7396-1
- TS EN ISO 14971
- MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

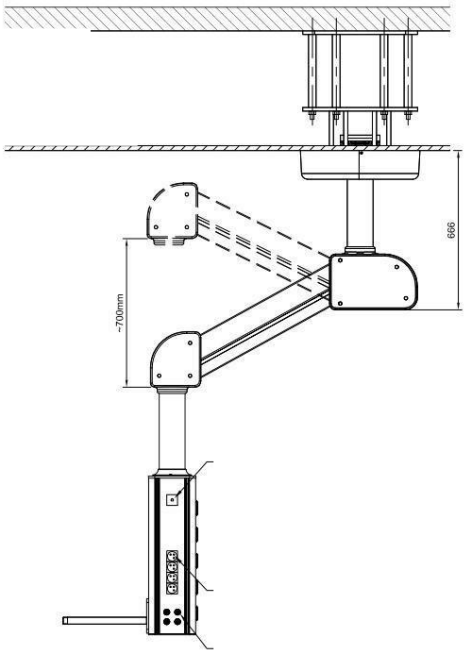

Mahsulot komponentlari sizning talablaringizga qarab farq qilishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi: Pendant turi intensiv terapiya bo'limi
Tana o'lchamlari: Ixtiyoriy
Energiya : 220 V 50 Gts
Og'irligi: ~80 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili
Mahsulot rangi: Turli Ral-katolik ranglari Soket rozetkasi, 02 rozetka, Ma4 rozetka, Bh7 rozetka
Elektr jihozlari: tarmoq rozetkasi, rozetkasi, topraklama tugun, ma'lumot
Gaz uskunalari: Ulanadigan aksessuarlar: Jadvalli qurilma tokchasi (ixtiyoriy) IV stend (ixtiyoriy) Monitor stend (ixtiyoriy)


Burchak tipidagi behushlik va jarrohlik kulonli turdagi intensiv terapiya bo'limi

Pandantlar - reanimatsiya bo'limlari, operatsiya xonalari va tug'ish xonalaridagi tibbiy gaz va elektr qurilmalari uchun zarur bo'lgan barcha kerakli xizmatlar va qurilmalar ulanishlarini shiftdan tegishli xizmatga olib keladigan tizim. Kulonlar foydalanish ehtiyojlariga ko'ra bir yoki ikki qo'lni yig'ish, harakatlanuvchi yoki statik harakat qilish imkoniyatiga ega.




Istalgan mahsulot xususiyatlariga ko'ra;
- Anesteziya
- Jarrohlik
- Umumiy turi

turli modellarda ishlab chiqarilishi mumkin.



ISHLAB CHIQARISH STANDARTLARI
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 13485
TS EN ISO 11197
TS EN ISO 7396-1
TS EN ISO 14971
MDD 93/42/EC

HTM 0201 Standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan

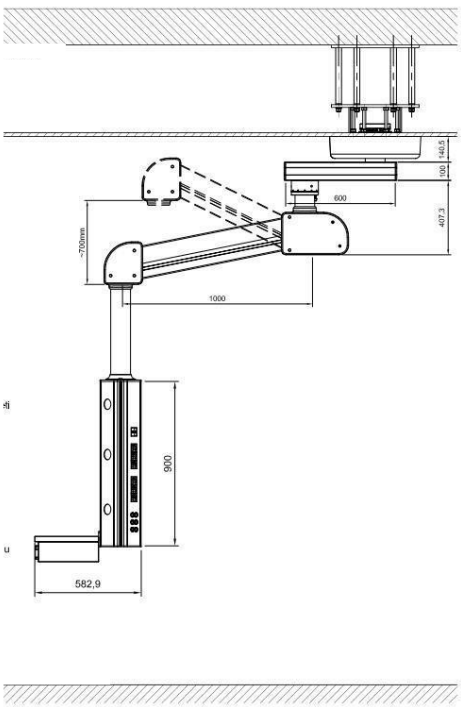


Mahsulot komponentlari sizning talablaringizga qarab farq qilishi mumkin.


TEXNIK XUSUSIYATLAR
Mahsulot nomi: Pendant turi intensiv terapiya bo'limi
Tana o'lchamlari: Ixtiyoriy
Energiya 220V 50Hz
Og'irligi :-80 kg
Materiallar: Alyuminiy ekstruziya profili Mahsulot rangi Turli Ral-katolik ranglari
Gaz uskunalari: Soket rozetkasi, 02 rozetka, Ma4 rozetkasi, N2o rozetkasi, Agss rozetkasi Tarmoq rozetkasi, Us rozetkasi, topraklama tugun, ma'lumot
Elektr jihozlari: Ulanadigan aksessuarlar: Jadvalli qurilma tokchasi (ixtiyoriy) IV stend (ixtiyoriy) Monitor stend (ixtiyoriy)

Zanglamaydigan va sirtga o'rnatilgan alyuminiy gaz modullari


Devor modullari operatsiya xonalarida, intensiv terapiya va tug'ruq xonalarida devorga tibbiy gaz bosimini tuzatish uchun ishlatiladigan modellar bo'lib, ular ikki xil variantda ishlatilishi mumkin. Zanglamaydigan yoki alyuminiy materialdan harfga qarab 2 gaz, 3 gaz, 4 gaz va 5 gaz sifatida ishlab chiqarilishi mumkin.





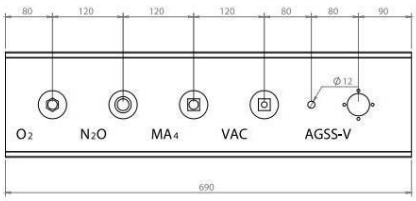



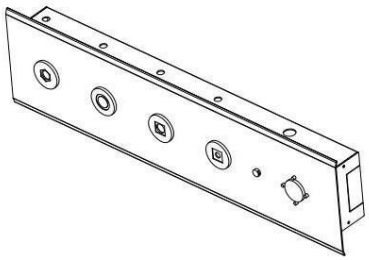







TEXNIK XUSUSIYATLAR
Materiallar : alyuminiy yo'q Zanglamaydigan
Gaz turlari : 02, N20, MA4, SA7, VAC, AGSS rozetkasi Tana qopqog'ining rangi: Ral katalogining turli ranglari



Mintaqaviy nazorat va signalizatsiya bo'linmalari

Elektrostatik kukun bilan qoplangan po'lat materialdan tayyorlangan qurilmaga o'rnatilgan sharsimon gaz klapan, tegishli gazning bosim o'lchagichi tufayli tizimdagi bosimlarni vizual ravishda ko'rish mumkin va sferik gaz klapanlari zarurati tufayli tegishli gaz yopiladi. o'chirilgan.

Tibbiy gaz signalizatsiya paneli



Tibbiy gaz signalizatsiya panellari 24 soat davomida tibbiy gaz elektr stantsiyalari yoki qurilmalaridagi tegishli gazlarning bosim holatini ko'rsatadigan va muammo yuzaga kelganda vizual va sensorli signallarni beruvchi tizimlardir. Ehtiyojga qarab, 2,3,4 va 5 gazli modellar o'rnatish joyiga qarab sirtga o'rnatiladigan yoki tekis o'rnatiladigan modellar sifatida mavjud. Agar so'ralsa, bo'limni kesish vana guruhlari bilan bir butun sifatida ham ishlab chiqarish mumkin.



Zanglamaydigan po'latdan yasalgan qopqoq

Mintaqaviy nazorat kengashi


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Mintaqaviy boshqaruv panellari ixtiyoriy ravishda 2-3-4 va 5 gazli tizim sifatida ishlab chiqarilishi mumkin. Mahsulotlar dkp lavhadan ishlab chiqariladi va elektrostatik chang bo'yoq bilan bo'yalgan.
- Har bir mahsulotda favqulodda vaziyatga javob beradigan favqulodda kirish nuqtasi mavjud.
- Mahsulotlar standart sifatida bir tekis o'rnatiladigan turdagi sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, so'rov bo'yicha sirtga o'rnatiladigan model ham ishlab chiqarilishi mumkin.

Mintaqaviy boshqaruv panellarida gazni o'chirish guruhiga qo'shimcha ravishda vakuumni o'chirish guruhi ham mavjud.
Mintaqaviy boshqaruv panellarining gaz taqsimotini kuzatish va kuzatish uchun raqamli qutili signal (SNMXXXX ga qarang) yoki Raqamli nozik signallardan (SNMxxxga qarang) foydalanish mumkin. Ilova ikkala model bilan ham amalga oshirilishi mumkin.
*Mahsulotda ishlatiladigan gaz uskunalari loyihaga qarab farq qiladi. Buyurtma bosqichida kerakli gazlarni belgilang.

Tibbiy gaz chiqishi seriyasi

• Tibbiy gaz chiqishi kislorod, vakuum, tibbiy havo, texnik havo va azot oksidi gazlari uchun ishlatilishi mumkin. Boshqa gazlar uchun maslahat bering.
• O'rnatish teshigi diametri Ø48 mm.
Tibbiy gaz chiqishi ulanishi DIN 8 x1 mis quvuri bilan amalga oshiriladi.
Tibbiy gaz rozetkasi DIN shlangiga ulangan.
Gaz rozetkasiga mos keladigan oyoq turlari quyida keltirilgan.

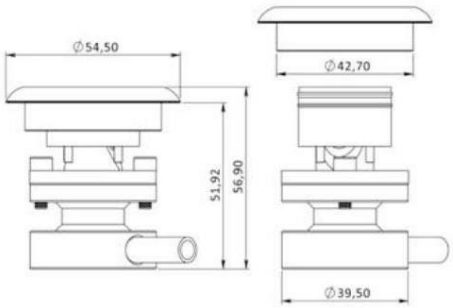





STOK NOMI : TIBBIY GAZ ROZETASI DIN VAC

STOK NOMI TIBBIY GAZ ROZETASI DIN SA7


STOK NOMI : TIBBIY GAZ ROZETASI DIN MA4

STOK NOMI : TIBBIY GAZ ROZETASI DIN N20

STOK NOMI: TABBIY GAZ ROZETASI DIN N02

Tibbiy gaz chiqishi seriyasi

• Tibbiy gaz chiqishi kislorod, vakuum, tibbiy havo, texnik havo va azot oksidi gazlari uchun ishlatilishi mumkin. Boshqa gazlar uchun maslahat bering.
• O'rnatish teshigi diametri ø54 mm.
• Tibbiy gaz rozetkasi BS 8x1 mis quvur bilan ulangan.
• Tibbiy gaz rozetkasi BS shlangiga ulangan.
• Gaz chiqishiga mos keladigan oyoq turlari quyida keltirilgan.

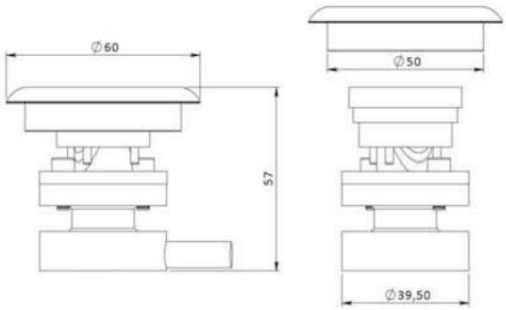





STOK NOMI : TIBBIY GAZ ROZETASI DIN VAC

STOK NOMI TIBBIY GAZ ROZETASI DIN SA7

STOK NOMI : TIBBIY GAZ ROZETASI DIN MA4

STOK NOMI : TIBBIY GAZ ROZETASI DIN N20

STOK NOMI: TABBIY GAZ ROZETASI DIN N02

Markaziy tizim kislorod oqimi o'lchagichi DIN - BS - AF seriyali

Bu oqim tezligini moslashtirgandan so'ng namlash jarayonini amalga oshirish orqali bemorga kislorod gazini berish imkonini beruvchi birlikdir.

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Namlash shishasi
Mahsulot normasi : DIN, BS, AF normasi 0-15 l/min
Ishlash diapazoni: Og'irligi : 500 gr



Af Dın Bs



TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Namlash shishasi
Mahsulot normasi : DIN, BS, AF normasi 0-15 l/min
Ishlash diapazoni: Og'irligi : 500 gr



Af Dın Bs



Kislorod oqimi o'lchagichi

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Kislorod oqimi
o'lchagichi : DIN, BS, AF normasi Mahsulot normasi Ishlash
diapazoni: 0-15 lt/min Og'irligi : 650 gr



Af Dın Bs



Ikkilik regulyatorli kislorod oqimi o'lchagich



Ikki tomonlama kislorod oqimi o'lchagich

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi :Kislorod oqimi o'lchagichi
Kislorod oqimi o'lchagichi : DIN, BS, AF normasi
Mahsulot normasi Ishlash diapazoni: 0-15 lt/min
Og'irligi : 650 gr



Af Dın Bs

Regulyator va oqim o'lchagich



TAVSIFLAR
Shon-sharaf nomi Regulyator Flomet e
Mahsulot normasi : DIN, BS, AF normasi
Og'irligi : 400 gr



Af Dın Bs

Vakuumli idishlar tizimlari

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi: Vakuumli kavanoz
Hajmi: 2 Lt. O'rnatish turi: temir yo'l turi, devor turi







REL YO'LNI O'RNATISH APPARATI
Mahsulot nomi : Devorga o'rnatish moslamasi

Devorga o'rnatish apparati
Mahsulot nomi: Temir yo'lni o'rnatish moslamasi

Prob konteyneri

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Sonda Kabi
Imkoniyat : 0,5 Lt.
Material : Polikarbonat
Ulanish uslubi: U temir yo'l yoki devorga o'rnatish bilan avtoklavlangan bo'lishi mumkin.



So'rg'ich sumkasi

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi So'rg'ich sumkasi
Imkoniyat : 21t



Shlangi chiqish ulagichi

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Shlangi chiqish ulagichlari
Ishlatilgan gazlar: 02, N2O, MA4, SA7, VAC gaz
Mahsulot normasi: DIN, BS, AF normasi



Manometrli regulyator

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Shlangi chiqish ulagichlari
Ishlatilgan gazlar: 02, N2O, MA4, SA7, VAC gaz
Mahsulot normasi: DIN, BS, AF normasi



Vakuum regulyatori rayi

IZOHLAR
Temir yo'l Mahsulot nomi: Vakuum regulyatori
Mahsulot kodi : SNM70316
Mahsulot normasi : DIN, BS, AF normasi.
Og'irligi: 500 Gr



Vakuum regulyatori va Turbo tizimlari

Vakuum regulyatori

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi: Vakuum regulyatori
Mahsulot normasi: DIN, BS, AF Norm
Og'irligi : 450 gr.



Af Dın Bs



Turbo vakuum regulyatori

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi: Turbo vakuum regulyatori
Mahsulot normasi: DIN, BS, AF normasi
Og'irligi :600 gr.



Af Dın Bs



Ikki tomonlama gaz chiqishi

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Ikkita gaz rozetkasi



Vakuum regulyatori Turbo tizimlari

TAVFSIYALAR : Tramp Mahsulot nomi
Mahsulot normasi: DIN, BS, AF normasi
Og'irligi: 600 gr.



Af Dın Bs



Kislorod terapiyasi qurilmasi

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Kislorod terapiyasi qurilmasi



Din bs



Gaz rozetkasi yuqori bosim regulyatori

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi: Gaz rozetkasi yuqori bosim regulyatori (quvur uchun)



Tibbiy vakuum zavodi

Kasalxonalarning markaziy vakuum (aspiratsiya) ehtiyojlarini qondirish uchun tibbiy vakuum rozetkalarini kerakli joylarda (operatsiya xonalari, reanimatsiya bo'limlari, bemorlar xonalari) oziqlantirish uchun ishlatiladi.

Umumiy tizim;
• Vakuum nasoslari
Bakteriyalar filtri guruhi
• Vakuumli idish
Signal birligi
● Elektr boshqaruv paneli va ulanish uskunasidan iborat.



Vakuum filtrlari guruhi

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Vakuum filtrlari guruhi
Mahsulot kodi : 112006
Filtr tizimi: Antibakterial vakuum filtri x 2 dona (by-pass tizimi bilan) Kir yig'ish idishi x 1 dona



Tibbiy vakuum zavodi

TAVSIFLAR
Ta'rif : shifoxonalarda zarur tibbiy vakuum tizimini ta'minlash uchun ishlatiladi.
Mahsulot nomi : Tibbiy vakuum zavodi
Tibbiy vakuum zavodi : Kamida 3 dona bo'lishi kerak.
Nasoslar soni Nasos quvvati: 16, 25, 40, 63, 100, 175, 250, 305 m3/soat
Boshqaruv paneli: Ko-aging tizimi bilan ishlaydigan elektron panel
Tank hajmi: 500, 750, 1000, 1500, 2000 Bu. (U elektr stantsiyasining quvvatiga qarab farq qiladi.)
Energiya : 380v 50 gts (quvvat quvvatiga qarab o'zgaradi)
Filtr tizimi : Antibakterial vakuum filtri x 1 dona (by-pass tizimi)

Tibbiy siqilgan havo zavodi

Kasalxonalarning markaziy tibbiy havo va jarrohlik havo ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli joylarda (operatsiya xonalari, reanimatsiya bo'limlari, bemorlar xonalari) tibbiy havo rozetkalarini etkazib berish uchun ishlatiladi.

Umumiy tizim;
Siqilgan havo kompressorlari
• Bakteriyalarni filtrlash guruhi
Ikkinchi bosqich regulyatorlar guruhi
Havo idishi
Signal birligi
Quritgich (kimyoviy va gaz bilan sovutilgan)
• Elektr boshqaruv paneli va ulanish
jihozlardan iborat.



Siqilgan havo filtrlari

AÇIKLAMALAR
TAVSIFLAR Mahsulot nomi : Siqilgan havo filtrlari guruhi



Tibbiy siqilgan havo zavodi

TAVSIFLAR

Ta'rif : Tibbiy havo zavodi shifoxonalarda zarur tibbiy havo gazini ta'minlash uchun ishlatiladi.

Mahsulot nomi : Tibbiy siqilgan havo zavodi

Kompressorlar soni : Kamida 3 dona bo'lishi kerak.

Kompressor quvvati: 25, 35, 39, 49, 66, 99, 135, 156, 186, 216, 246 m3/soat

Boshqaruv paneli : Ko-aging tizimi bilan ishlaydigan elektron panel

Tank sig'imi : 500, 750, 1000, 1500, 2000 Bu. (U elektr stantsiyasining quvvatiga qarab farq qiladi.)

Energiya : 380v 50 gts (quvvat quvvatiga qarab o‘zgaradi

Filtr tizimi : Havo, moy, faollashtirilgan uglerod antibakterial filtr

Regulyatorlar guruhi : 4 bar va 7 bar regulyatorlar guruhi (by-pass tizimi)

To'liq avtomatik quvurli kislorod zavodlari (1+1 silindrli, 2+2 naychali, 3+3 naychali, 5+5 naychali)

Tibbiy kislorod, azot protoksidi, karbonat angidrid va boshqalar. Bu gaz bosimini kerakli bosim qiymatiga (5 Bar) kamaytirish orqali Yuqori bosimli tsilindrlarda (50-150-225 Bar) gazlardan foydalanishga imkon beruvchi tizimlardir.

Umumiy tizim;
• Boshqaruv paneli
• Quvurli rampalar
• Quvurlarni mahkamlash uchun ajratgichlar
• Moslashuvchan mahkamlagichlar
Signal birligi va ulanish uskunalari.



Markaziy gaz zavodi

TAVSIFLAR
Yuqori bosimli elektr stansiyalari, gaz ballonlariga ulangan kollektorlar yordamida yuqori bosimli gazlarni (02, CO2, N20...) kerakli bosim darajasiga (4-5 bar diapazoniga) kamaytirish orqali gazning maksimal darajaga yetishiga imkon beradi. zarur qurilmalar va intensiv terapiya bo'limlari kabi zarur qismlar uzluksiz tizimdir.

Shiling zavodi tibbiy gaz signalizatsiyasi



Kommutator signali

TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Kommutator signali

Scuba markaziy signal panelidan foydalanish maydoni: Tibbiy kislorod, azot protoksidi, karbonat angidrid va boshqalar. Bu gazlarning markaziy maydonlarining bosim qiymatlarini nazorat qilish va monitoring qilish uchun ishlatiladigan monitoring tizimlari.

Scuba markaziy signal paneli xususiyatlari Mikroprotsessor bilan boshqariladigan elektron tizim

• 4x16 belgili ko'k yoritilgan displey
• 2 xil gaz manbalarining bosim qiymatlarini mahalliy va masofadan nazorat qilish.
• Tizimdagi tarmoq bosimini mahalliy va masofadan nazorat qilish
• RS485 ma'lumotlarni uzatish moslamasi.
• Devorga yoki panelga o'rnatilishi mumkin
• Mahalliy ovozli signal va LED indikatori bilan uzoq nuqtaga portativ signal chiqishi
• Quvurlarni to'ldirish tezligini ko'rsatadigan LED tizimi
• Gaz oqimi yo'nalishini ko'rsatadigan miltillovchi LED tizimi.
Izolyatsiya qilingan kirishlar kuchlanish ko'tarilishiga qarshi himoyalangan
• Dvigatel tomonidan boshqariladigan gaz oqimi tizimini boshqarishga muvofiqligi

Markaziy gaz chiqarish bloklari

AGSS elektr stantsiyalari

Ular operatsiya xonalarida anestetik gazni atrof-muhitdan chiqarish uchun zarur bo'lgan tizimlardir. Tizim ikki usulda o'rnatiladi.

Nasos tizimi

• Venturi tizimi





AGSS elektr stantsiyalari

TAVSIFLAR
Ta'rif : Agss rozetkalari uchun kerakli assimilyatsiya qilish,
Bu chiqindi gazni atrof-muhitga tortadigan va uni egzoz chizig'idan atmosferaga tashlaydigan tizim.
Mahsulot nomi : Anesteziya gazini yo'qotish tizimi
Nasoslar soni : Kamida 2 dona bo'lishi kerak.
Nasos quvvati: 30, 130... m3/soat
Og'irligi : 100 kg
Boshqaruv paneli Ko-aging tizimi bilan ishlaydigan elektron panel
Energiya : 380v 50 gts (quvvat quvvatiga qarab o'zgaradi)
Filtr tizimi: 1 dona

Nasos tizimi



TAVSIFLAR
Mahsulot nomi: Anestetik gazni o'chirish rozetkasi (Venturi)



TAVSIFLAR
Mahsulot nomi : Anestetik gazni o'chirish rozetkasi (nasos bilan)

Yuqori bosimli quvurlarni ulash quvurlari va kollektorlar guruhi



Moslashuvchan ulanish Mis

Mahsulot nomi : Moslashuvchan ulanish mis (Tige quvurlari



Flex moslashuvchan ulanish

Mahsulot nomi: Flex Flexible Connection



Kollektorlar jamoasi

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Quvurlar soni :2	3	4	5	7
Paket og'irligi:	10 kg		8,5kg	



Rampani o'rnatish chok

Mahsulot nomi: Rampe Context Tassa



almashtirish

Mahsulot nomi (Avtomatik gaz o'tkazgich

Simli va simsiz hamshiralarni chaqirish tizimlari



Hamshira stoli

Mikroprotsessorli hamshira konsoli tizimdagi faoliyatni hamshira stolida ko'rsatishga imkon beradi.



WCI Vannaxonada favqulodda qo'ng'iroq qilish bo'limi

Tualetga qo'ng'iroq qilish tugmasi orqadan yoritilgan, shuning uchun uni har qanday holatda ko'rish mumkin. U tasdiqlovchi chiroq sifatida ishlatiladi, tugmani bosish orqali qo'ng'iroq boshlanganda yorqinroq yonadi.



Bemor yotoqxonasi moduli

Favqulodda qo'ng'iroq tugmasi orqadan yoritilgan bo'lib, uni har qanday vaziyatda ko'rish mumkin. U tasdiqlovchi chiroq sifatida ishlatiladi, tugmani bosish orqali qo'ng'iroq boshlanganda yorqinroq yonadi.



Eshik ustidagi chiroq

U eshikka o'rnatiladi va koridordan signallarni ko'rish imkonini beradi.



Hamshiralar xonasi

Hamshiralar xonasidagi tugma orqadan yoritilgan bo'lib, uni har qanday vaziyatda ko'rish mumkin. U tasdiqlovchi chiroq sifatida ishlatiladi,tugmani bosish orqali qo'ng'iroq boshlanganda yorqinroq yonadi.



Qo'l boshqaruvchisi

Qo'ng'iroq tugmasi har qanday vaziyatda ko'rinishi uchun ramka yoritilgan. Hamshira chaqirilganda, u yanada yorqinroq yonadi, bu qo'ng'iroq qabul qilinganligini tasdiqlaydi. Umumiy yoritishni o'qish va yoqish va o'chirish uchun ikkita chiroqni boshqarish tugmasi ishlatiladi.



Xona yotoqlarini boshqarish bloki

Bu tizim va xonadagi qo'ng'iroq nuqtalari o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Markaziy bloklar ishlamay qolsa, qo'ng'iroqlar mustaqil ravishda ishlaydigan koridor lampalari orqali ko'rinadi.



Quvvat manbai

Tizim uchun 12V kerak. DC quvvatini ta'minlaydi. Tizim kabellari port hisoblanadi. Hamshira konsullari va interkom uchun ulanish rozetkalari mavjud.